

MATRIX

BEZPEČNÉ OPLOTENIE



SYSTÉMY OPLOTENIA
FENCING SYSTEMS

O Nás

MATRIX Group, s.r.o. predstavuje výhradného dodávateľa oplození Matrix.

Ako Matrix - Bezpečné oplozenia Vám ponúkame kompletný rad riešení pre všetky typy zvaraných plotov. Využitím najnovších dostupných technológií garantujeme vysoko kvalitný produkt, ktorý sa vyznačuje dlhoročnou životnosťou. Oplozenia Matrix sa používajú v podnikoch, inštitúciách, v priemysle, okolo strategických zariadení, v športových zariadeniach, verejných inštitúciách, ako aj okolo súkromného majetku a rodinných domov. Naším zákazníkom ponúkame komplexné portfólio služieb: od návrhu oplozenia, výber konkrétneho typu, druh komponentov až po doručenie a montáž.



OBSAH

Panelové systémy Original 3D, Standard 3D, Standard EKO 3D, 2D Duos 6/5/6 a 5/4/5

Brány Krídlové brány, Záhradné bránky, Posuvné brány

Zvárané pletivá Zvárané pletivá Zn a PVC, Uzlové pletivá

Prenosné oplotenia


ORIGINAL 3D

Panelové Systémy

Panel Original 3D je odolný, bezpečný a univerzálne použiteľný pre akýkoľvek typ oplozenia. Poskytuje maximálnu ochranu proti korózii a vysokú úroveň estetiky. Pri výrobe panelu je využité žiarové zinkovanie s finálnou povrchovou úpravou práškovou farbou vo všetkých odtieňoch RAL alebo PVC na podporu zinkového podkladu.

Výhody panelu ORIGINAL 3D

- vysoká pevnosť vyplývajúca z vysoko kvalitného oceľového drôtu s priemerom 5 mm a horizontálneho profilovania ohybov
- silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + prášková farba alebo PVC
- komplexnosť systému: systém ponúka panely s rôznymi výškami, rôzne miesta pre montáž na pozemku, podstavce, podlahy a pod., + kompletné montážne príslušenstvo
- doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány spolu s automatizáciou)

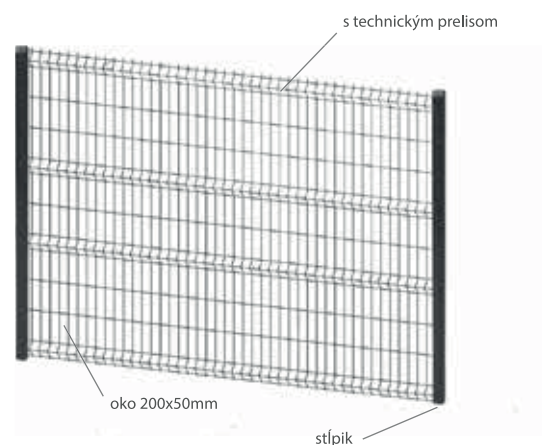

objímka 3D



pätka - ukotvenie




stĺpik

MATRIX





BEZPEČNÉ OPLOZENIE

Technológia

Panel ORIGINAL 3D je vyrobený z oceleového drôtu pomocou najnovších dostupných zváracích technológií, v súlade s dodržiavaním prísnych štandardov kvality materiálu, výroby a ochrany proti korózii. Ponúkame Vám možnosť personalizácie výberom RAL farby z predloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov hrubý antikoróznny náter zaručujúci výdrž oplotenia po dlhú dobu.



Žiarové zinkovanie ako základ kvalitného spracovania. Jednoduchosť a estetickosť

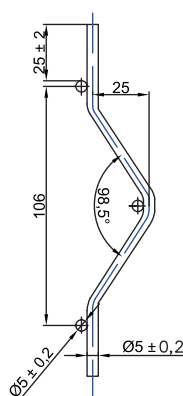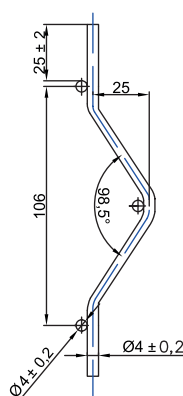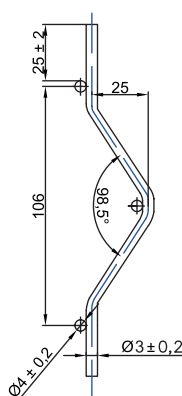ORIGINAL

STANDARD

STANDARD EKO


RAL farba podľa vlastného výberu, alebo štandardne zelená / antracit. Zabezpečia ešte lepšiu antikoróznú ochranu.



Technické parametre

Výška panelu [mm]	Počet ohybov	Výška stĺpika [mm]		Počet objímok
		v betóne	na patke	
550	1			2
1030	2	1500	1100	2
1230	2	1700	1300	2
1530	3	2000	1600	3
1730	3	2200	1800	3
2030	4	2500	2100	4
2230	4	2700	2300	4
2400	5	3000	2500	4
antikoróznna ochrana pozinkovaním		žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC		

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:

zvislý drôt (výplň)	Ø 5 mm +/-0,2 mm (2030 5/6 mm)
vodorovný drôt (spevnenie)	Ø 5 mm +/-0,2 mm (2030 5/6 mm)

Rozmery panelu v systéme ORIGINAL:

šírka panelu	2500 mm / 3000 mm
výška panelu	550 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1730 mm, 2030 mm, 2230 mm, 2400 mm,
počet technologických ohybov	2 - 5
veľkosť oka	50×200 mm
prierez stĺpika	58×38×1,5
osová vzdialenosť medzi stĺpmi	2,52 m (objímky 3D)


STANDARD 3D

Panelové Systémy

Panel Standard 3D s hrúbkou drôtu 4 mm je odolný, bezpečný a všeobecne použiteľný pre akýkoľvek typ oplotenia. Poskytuje maximálnu ochranu proti korózii a vysokú úroveň estetiky. Pri výrobe panelu je využité žiarové zinkovanie alebo prášková farba vo všetkých odtieňoch RAL na podporu zinkového podkladu.

Výhody panelu STANDARD 3D

- vysoká pevnosť vyplývajúca z vysoko kvalitného oceleového drôtu s priemerom 4 mm a horizontálneho profilovania ohybov
- silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + prášková farba alebo PVC
- komplexnosť systému: systém ponúka panely s rôznymi výškami, rôzne miesta pre montáž na pozemku, podstavce, podlahy a pod., + kompletne montážne príslušenstvo
- doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány spolu s automatizáciou)

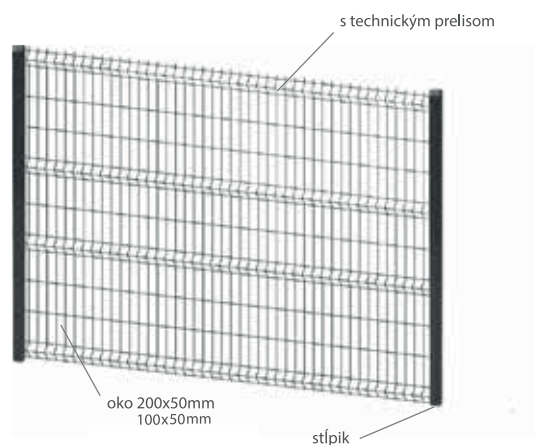

objímka 3D



pätko - ukotvenie




stĺpik

MATRIX





BEZPEČNÉ OPLOTENIE

Technológia

Panel STANDARD 3D je vyrobený z oceľového drôtu pomocou najnovších dostupných zvaracích technológií, v súlade s dodržiavaním prísnych štandardov kvality materiálu, výroby a ochrany proti korózii. Ponúkame Vám možnosť personalizácie výberom RAL farby z predloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov hrubý antikoróznny náter zaručujúci výdrž oplatenia po dlhú dobu.



Žiarové zinkovanie ako základ kvalitného spracovania. Jednoduchosť a estetickosť

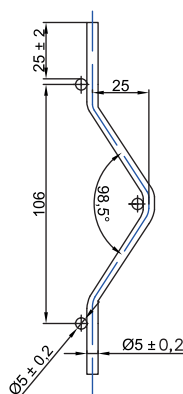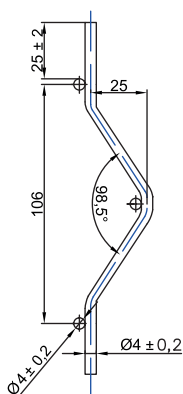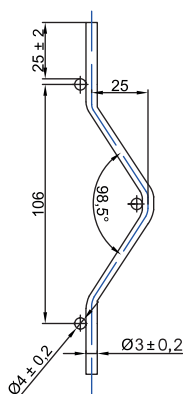ORIGINAL

STANDARD

STANDARD EKO


RAL farba podľa vlastného výberu, alebo štandardne zelená / antracit. Zabezpečia ešte lepšiu antikoróznnu ochranu.



Technické parametre

Výška panelu [mm]	Počet ohybov	Výška stĺpika [mm]		Počet objímok
		v betóne	na patke	
550	1			2
1030	2	1500	1100	2
1230	2	1700	1300	2
1530	3	2000	1600	3
1730	3	2200	1800	3
2030	4	2500	2100	4
2230	4	2700	2300	4
2400	5	3000	2500	4
antikoróznna ochrana pozinkovaním		žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC		

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:

zvislý drôt (výplň)	4 mm +/-0,2 mm
vodorovný drôt (spevnenie)	4 mm +/-0,2 mm

Rozmery panelu v systéme STANDARD:

šírka panelu	2500 mm / 3000 mm
výška panelu	550 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1730 mm, 2030 mm, 2230 mm, 2400 mm,
počet technologických ohybov	2 - 5
veľkosť oka	50x200 mm / 50x100 mm
prierez stĺpika	58x38x1,5
osová vzdialenosť medzi stĺpmi	2,52 m (objímky 3D)


STANDARD 3D EKO

Panelové Systémy

Panel Standard 3D EKO s hrúbkou drôtu 4 a 3 mm je odolný, bezpečný a všeobecne použiteľný pre akýkoľvek typ oplotenia. Poskytuje maximálnu ochranu proti korózii a vysokú úroveň estetiky. Pri výrobe panelu je využité žiarové zinkovanie alebo prášková farba vo všetkých odtieňoch RAL na podporu zinkového podkladu.

Výhody panelu ORIGINAL 3D

- pevnosť a ľahkosť vyplývajúca z vysoko kvalitného oceľového drôtu s priemerom 4 a 3 mm a horizontálneho profilovania ohybov
- silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + prášková farba alebo PVC
- komplexnosť systému: systém ponúka panely s rôznymi výškami, rôzne miesta pre montáž na pozemku, podstavce, podlahy a pod., + kompletne montážne príslušenstvo
- doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány spolu s automatizáciou)

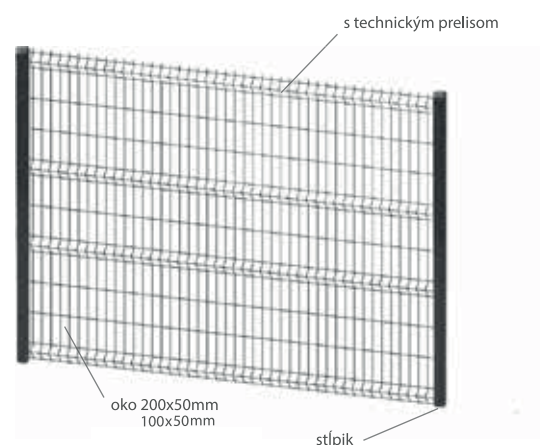

objímka 3D



pätko - ukotvenie




stĺpik

MATRIX

BEZPEČNÉ OPLOTENIE


Technológia

Panel STANDARD 3D EKO je vyrobený z oceleového drôtu pomocou najnovších dostupných zvaracích technológií, v súlade s dodržiavaním prísnych štandardov kvality materiálu, výroby a ochrany proti korózii. Ponúkame Vám možnosť personalizácie výberom RAL farby z predloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov hrubý antikorozy náter zaručujúci výdrž oplotenia po dlhú dobu.




Žiarové zinkovanie ako základ kvalitného spracovania. Jednoduchosť a estetickosť


ORIGINAL

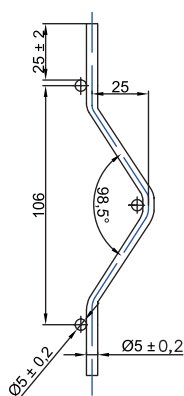


STANDARD

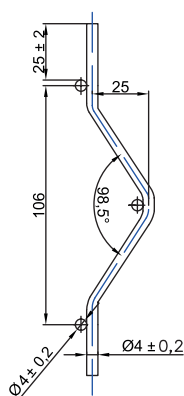

STANDARD EKO

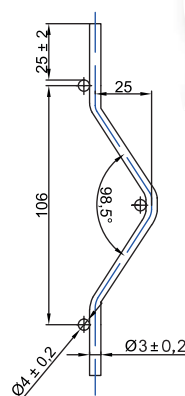

CENA
porovnateľná
s pletivom



RAL farba podľa vlastného výberu, alebo štandardne zelená / antracit. Zabezpečia ešte lepšiu antikorozy ochranu.



Technické parametre

Výška panelu [mm]	Počet ohybov	Výška stĺpika [mm]		Počet objímok
		v betóne	na patke	
550	1			2
1030	2	1500	1100	2
1230	2	1700	1300	2
1530	3	2000	1600	3
1730	3	2200	1800	3
2030	4	2500	2100	4
2230	4	2700	2300	4
2400	5	3000	2500	4
antikorozy ochrana pozinkovaním		žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC		

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:

zvislý drôt (výplň)	3 mm +/- 0,2 mm
vodorovný drôt (spevnenie)	4 mm +/- 0,2 mm

Rozmery panelu v systéme STANDARD EKO:

šírka panelu	2500 mm / 3000 mm
výška panelu	550 mm, 1030 mm, 1230 mm, 1530 mm, 1730 mm, 2030 mm, 2230 mm, 2400 mm,
počet technologických ohybov	2 - 5
veľkosť oka	50×200 mm / 50×100 mm
prierez stĺpika	58×38×1,5
osová vzdialenosť medzi stĺpmi	2,52 m (objímky 3D)

DUOS 5/4/5

Panelové Systémy

Plochý panel 5/4/5 je panel s dvojito prebiehajúcimi vodorovnými drôtami, s priemerom 5 mm a vertikálnymi drôtami s priemerom 4 mm. Poskytuje maximálnu ochranu proti korózii a vysokú úroveň estetiky. Na jeho povrchovú úpravu ponúkame žiarové zinkovanie a práškovú farbu vo všetkých odtieňoch RAL alebo PVC na podporu zinkového podkladu.

Výhody panelu DUOS 5/4/5

- vysoká stabilita a pevnosť vyplývajúca z použitej vysoko kvalitnej ocele o priemere 5 mm a 6 mm
- silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + prášková farba alebo PVC
- komplexnosť systému: systém ponúka panely s rôznymi výškami, rôzne miesta pre montáž na pozemku, podstavce, podlahy a pod., + kompletne montážne príslušenstvo
- doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány spolu s automatizáciou)



objímka 2D



pätko - ukotvenie





stĺpik

MATRIX


BEZPEČNÉ OPLATENIE

Technológia


Panel DUOS 5/4/5 je vyrobený z oceleového drôtu pomocou najnovších dostupných zvaracích technológií, v súlade s dodržiavaním prísnych štandardov kvality materiálu, výroby a ochrany proti korózii. Ponúkame Vám možnosť personalizácie výberom RAL farby z predloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov hrubý antikoročný náter zaručujúci výdrž oplatenia po dlhú dobu.

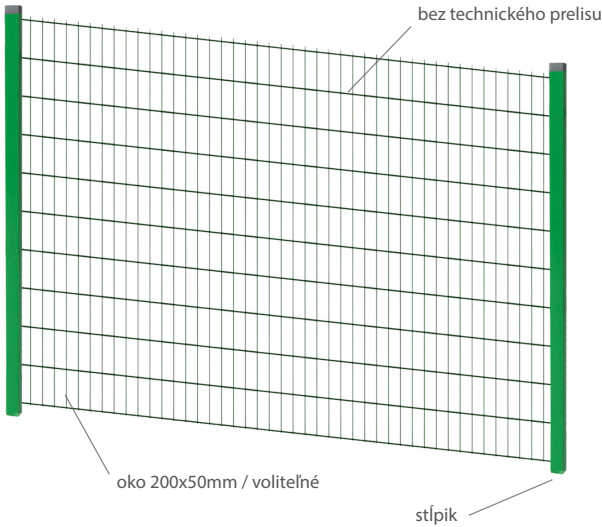

Žiarové zinkovanie ako základ kvalitného spracovania. Jednoduchosť a estetickosť



RAL farba podľa vlastného výberu, alebo štandardne zelená / antracit. Zabezpečia ešte lepšiu antikoročnú ochranu.



Technické parametre

Výška panelu [mm]	Výška stĺpika [mm]		Počet objímok
	v betóne	na patke	
1030	1500	1100	2
1230	1700	1300	2
1430	2000	1600	3
1630	2200	1800	3
1830	2500	2100	3
2030	2500	2100	4
2230	2700	2400	4
antikoročná ochrana pozinkovaním		žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC	

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:

zvislý drôt (výplň)	4 mm +/-0,1 mm
vodorovný drôt (spevnenie)	2x5 mm +/-0,1 mm

Rozmery panelu v systéme DUOS 2D:

šírka panelu	2500 mm
výška panelu	1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm, 2230 mm
veľkosť oka	50x200 mm / voliteľné
prierez stĺpika	58x38x1,5
osová vzdialenosť medzi stĺpmi	2,52 m (objímky 2D)
odporúčaná hĺbka zabetónovania	min. 500 mm

DUOS 6/5/6

Panelové Systémy

Plochý panel 6/5/6 je panel s dvojito prebiehajúcimi vodorovnými drôtami, s priemerom 6 mm a vertikálnymi drôtami s priemerom 5 mm. Poskytuje maximálnu ochranu proti korózii a vysokú úroveň estetiky. Na jeho povrchovú úpravu ponúkame žiarové zinkovanie a práškovú farbu vo všetkých odtieňoch RAL alebo PVC na podporu zinkového podkladu.

Výhody panelu DUOS 6/5/6

- vysoká stabilita a pevnosť vyplývajúca z použitej vysoko kvalitnej ocele o priemere 5 mm a 6 mm
- silná ochrana proti korózii - žiarovo zinkované + prášková farba alebo PVC
- komplexnosť systému: systém ponúka panely s rôznymi výškami, rôzne miesta pre montáž na pozemku, podstavce, podlahy a pod., + kompletne montážne príslušenstvo
- doplnok k širokej škále brán (krídlové/posuvné brány spolu s automatizáciou)



objímka 2D



pätko - ukotvenie





stĺpik

MATRIX


BEZPEČNÉ OPLATENIE

Technológia

Panel DUOS 6/5/6 je vyrobený z oceľového drôtu pomocou najnovších dostupných zvaracích technológií, v súlade s dodržiavaním prísnych štandardov kvality materiálu, výroby a ochrany proti korózii. Ponúkame Vám možnosť personalizácie výberom RAL farby z predloženej škály, ktorá vytvorí do 150 mikrónov hrubý antikoróznny náter zaručujúci výdrž oplatenia po dlhú dobu.

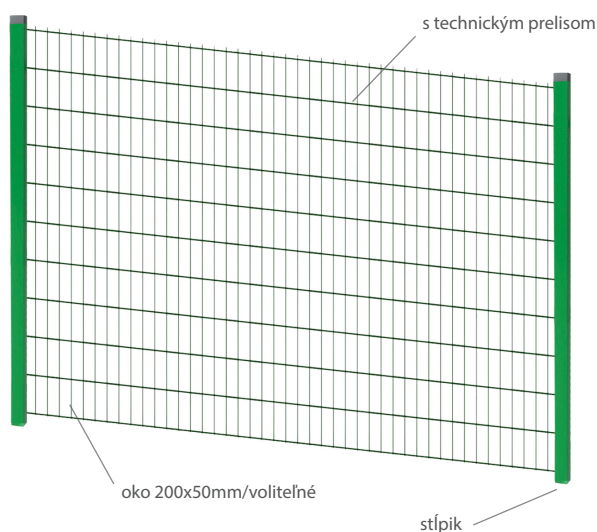

Žiarové zinkovanie ako základ kvalitného spracovania. Jednoduchosť a estetickosť



RAL farba podľa vlastného výberu, alebo štandardne zelená / antracit. Zabezpečia ešte lepšiu antikoróznnu ochranu.



Technické parametre

Výška panelu [mm]	Výška stĺpika [mm]		Počet objímok
	v betóne	na patke	
1030	1500	1100	2
1230	1700	1300	2
1430	2000	1600	3
1630	2200	1800	3
1830	2500	2100	3
2030	2500	2100	4
2230	2700	2400	4
antikoróznna ochrana pozinkovaním		žiarové zinkovanie, zinok + RAL, zinok + PVC	

Hrúbka drôtu v panely po pozinkovaní:


zvislý drôt (výplň)	5 mm +/-0,1 mm
vodorovný drôt (spevnenie)	2x6 mm +/-0,1 mm

Rozmery panelu v systéme DUOS 2D:

šírka panelu	2500 mm
výška panelu	1030 mm, 1230 mm, 1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm, 2230 mm
veľkosť oka	50x200 mm / voliteľné
prierez stĺpika	58x38x1,5
osová vzdialenosť medzi stĺpmi	2,52 m (objímky 2D)
odporúčaná hĺbka zabetónovania	min. 500 mm


POSUVNÉ BRÁNY

posuvné brány s panelovou výplňou

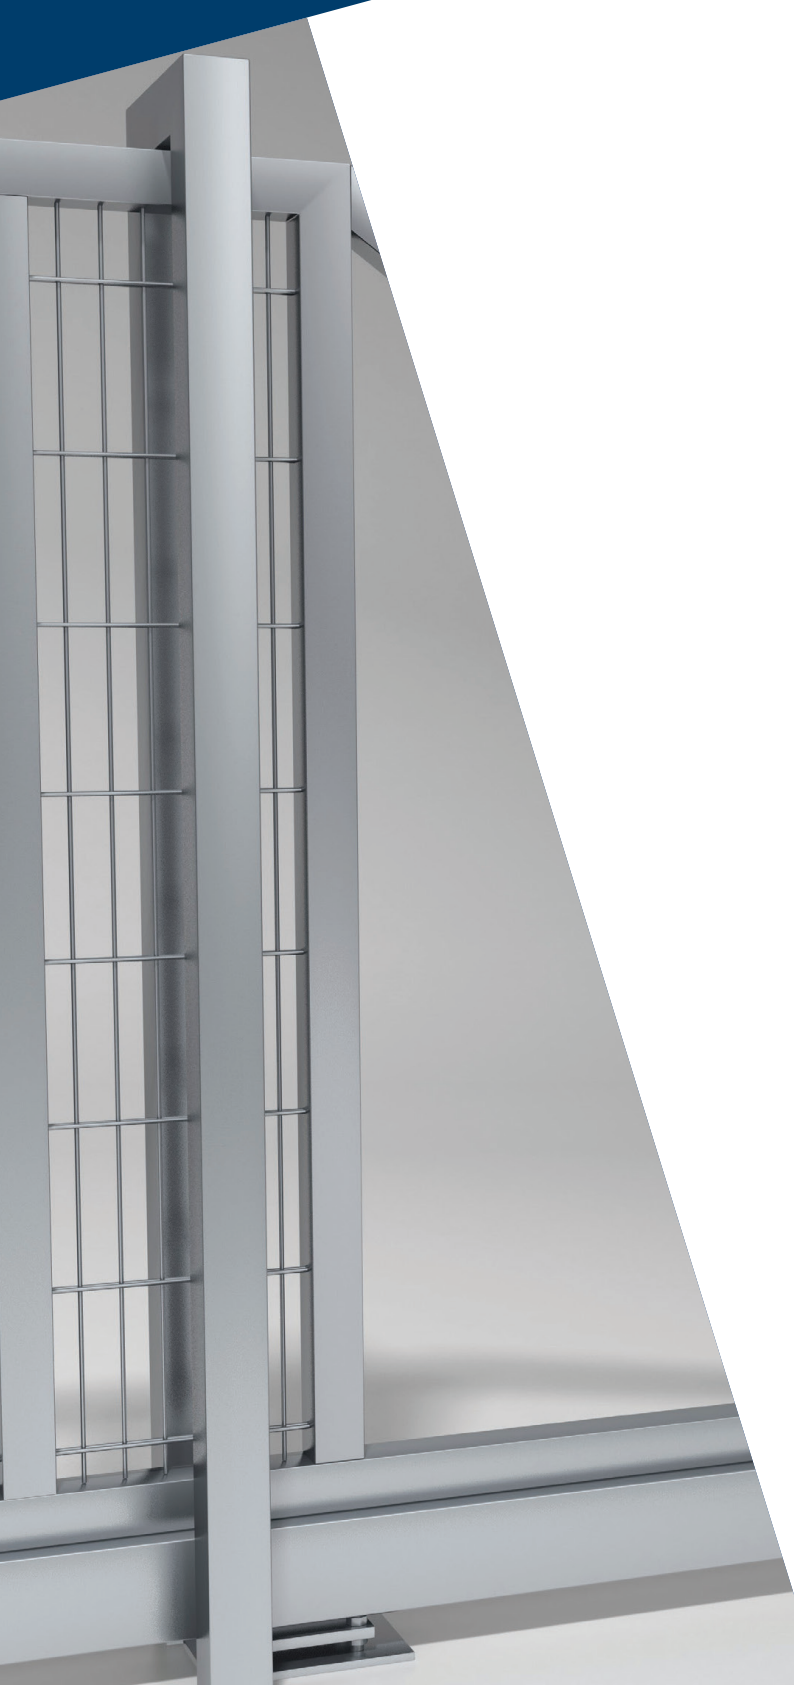

Posuvné brány z našej produkcie sa vyznačujú robustnosťou a vysokou odolnosťou voči vonkajším faktorom. Tieto vlastnosti sú dosiahnuté pomocou antikoróznej úpravy - žiarovým pozinkovaním. Na želanie však bránu ošetríme aj práškovou RAL farbou podľa vlastného výberu.

Vďaka štruktúrnym a estetickým kvalitám, sú naše brány dokonalou modernou architektúrou priemyselných zariadení, verejných aj obytných budov. Pre každú bránu taktiež dodávame príslušné automatizácie.

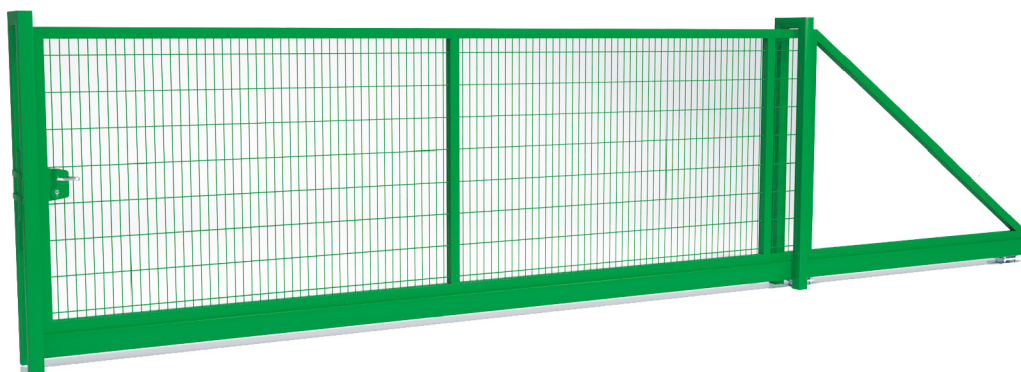

Posuvné brány:

- Typ konštrukcie: samonosná
- Otváranie: manuálne alebo automatické pomocou motorizácie
- Rozmery: podľa požiadaviek zákazníka
- Automatizácia: špecifická k typu brány

Základné parametre:

- Výška: od 1200 mm do 2000 mm
- Šírka: 3000 do 12000 mm
- Stĺpy z profilu: 80×80 mm, 100×100 mm, 120×120 mm
- Výplň: 3D panel / 2D Duos
- Žiarové zinkovanie ako základ
- Standardne dodávané vo farbách: zelená RAL 6005, antracit RAL 7016, čierna RAL 9005
- Na žiadosť klienta akákoľvek iná RAL farba

KRÍDLOVÉ BRÁNY

Jednokrídlové brány a dvojkrídlové brány

Krídlové ocelové brány a brány s panelovou výplňou sú vyrobené z masívnych uzavretých profilov, ktoré zaisťujú stabilitu a funkciu otvárania a zatvárania.


K dispozícii žiarovo zinkované alebo upravené práškovou farbou podľa RAL alebo PVC povlak. Naše brány možno prispôbiť výškou aj šírkou podľa požiadaviek zákazníka. Na požiadanie, ponúkame pre všetky typy brán ich prislúchajúce automatizácie.

V prípade nadštandardných rozmerov dvojkrídlových brán pridávame extra diagonálne spevnenia pre zvýšenie pevnosti a odolnosti konštrukcie.



MATRIX

BEZPEČNÉ OPLATENIE

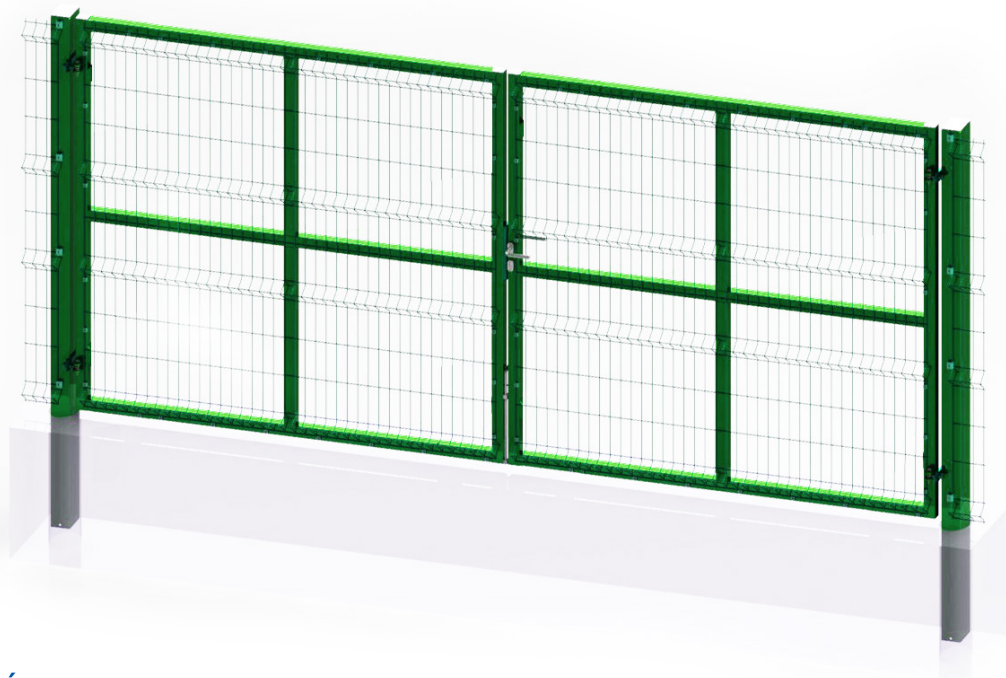

Technológia

Naše krídlové brány sa vyznačujú robustnosťou, moderným dizajnom, účelovosťou a vysokou kvalitou spracovania. Výroba sa vykonáva pomocou najnovších dostupných technológií v súlade s dodržiavaním prísnych štandardov kvality materiálu, výroby a ochrany proti korózii.

Technické parametre brán:

- Stĺpy z profilu: 80 x 80 x 3 mm na L - 4000mm / nad 5000 mm L - profil: 100 x 100 mm
- Konštrukcia rámu brány - profil 50 x 50 x 2mm alebo 60 x 40 x 2mm
- Výplň: panel (3D / 2D)
- Nastaviteľné závesy
- Žiarové zinkovanie ako základ
- Štandardne dodávané vo farbách: zelená RAL 6005, antracit RAL 7016, čierna RAL 9005, alebo PVC 6005
- Na žiadosť klienta akákoľvek iná farba RAL

Technické parametre bránok:

- Stĺpiky s profilom : 60 x 60 mm alebo 80 x 80 mm
- Bránka rám - profil 50 x 50 x 2mm alebo 60 x 40 x 2mm
- Výplne profil: panel (3D / 2D)
- Nastaviteľné závesy
- Žiarové zinkovanie ako základ
- Štandardne dodávané vo farbách: zelená RAL 6005, antracit RAL 7016, čierna RAL 9005, alebo PVC 6005
- Na žiadosť klienta akákoľvek iná farba RAL



ZVÁRANÉ PLETIVÁ

Uzlové pletivá, zvárané pletivá ...

Uzlové a zvárané pletivá z našej produkcie sa vyznačujú robustnosťou a vysokou odolnosťou voči vonkajším faktorom. Tieto vlastnosti sú dosiahnuté pomocou antikoróznej úpravy - pozinkovaním. Rovnako sú zvárané pletivá chránené nástrekom RAL farby.

Každé z množstva druhov zváraných pletív dodávame vo forme návinov.

Variabilita tvarov a rozmerov zabezpečí vždy kvalitný výber toho pravého produktu pre Vaše potreby.



MATRIX

BEZPEČNÉ OPLATENIE

Uzlové pletivo


Uzlové pletivo predstavuje ideálne riešenie oplozenia diaľnic, pastvín, sádov, lesa a pod.

Vzhľadom na to, že mriežka obsahuje bunky rôznej veľkosti v rámci nastaviteľného splietania, ani malé zvierata nebudú vyvolávať núdzové situácie na príľahlých cestách, malé hlodavce nebudú môcť prechádzať do polí a záhrad a nedovolia prechodu zvierat na ohradené pastviny.

Táto sieťovina je vyrobená z pozinkovaného drôtu s otočným závesom.

Priemer drôtov sa pohybuje od 2,0 mm - 2,5 mm. Výška roštu od 1 m do 2 m, dĺžka návinu 25/50 MP

Uzlové oká majú vysokú pružnosť, ktorá významne šetrí stĺpy a rovnako poskytuje možnosť miestnenia stĺpov 8 až 12 metrov od seba. Postupné zväčšovanie výšky buniek od spodného okraja k hornému výrazne šetrí náklady a znižuje finančnú náročnosť.

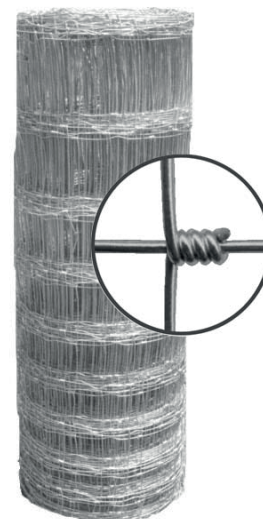

Technické parametre - uzlové pletivo

Typ oplozenia	Výška pletiva [mm]	Dĺžka balenia [m]	Počet horizontálnych drôtov	Počet vertikálnych drôtov	Plocha balenia [m ²]
Uzlové pletivo 2,0/2,5 1016/8/152,4 (L25)	1016	25	7	162	25,41
Uzlové pletivo 2,0/2,5 1016/8/152,4 (L50)	1016	50	7	325	50,94
Uzlové pletivo 2,0/2,5 1320/11/152,4 (L25)	1320	25	10	162	33,21
Uzlové pletivo 2,0/2,5 1320/11/152,4 (L50)	1320	50	10	325	66,59
Uzlové pletivo 2,0/2,5 1625.6/15/152,4 (L25)	1625	25	14	162	40,65
Uzlové pletivo 2,0/2,5 1625.6/15/152,4 (L50)	1625	50	14	325	81,51
Uzlové pletivo 2,0/2,5 2032/17/152,4 (L25)	2032	25	16	162	50,81
Uzlové pletivo 2,0/2,5 2032/17/152,4 (L50)	2032	50	16	325	101,88
Uzlové pletivo 2,0/2,5 2032/25/152,4 (L25)	2032	25	24	162	50,81
Uzlové pletivo 2,0/2,5 2032/25/152,4 (L50)	2032	50	24	325	101,88


Okrasné pletivo

Mriežka je tvorená prekladaním vodorovných skrútených drôtov so zvislými zvlnenými drôtami, ktoré tvoria hornú časť oblúka. Mriežka je charakterizovaná identickou veľkosťou buniek vytvorených z drôtu s úpravou pomocou PVC.



Technické parametre - okrasné pletivo

Veľkosť oka [mm]	Priemer drôtov [mm]	Výška pletiva [mm]	Dĺžka návinu [m]	Plocha [m ²]	Hmotnosť 1m ² [kg]
150x85	3,0 / 2,4	400	25	10	0,920
150x85	3,0 / 2,4	650	25	16,9	0,816
1320	3,0 / 2,4	900	25	24,3	0,782




ZVÁRANÉ PLETIVÁ

Uzlové pletivá, zvárané pletivá ...

Zvárané pletivo s PVC povlakom

Zvárané pletivá s PVC povlakom sú vytvorené z drôtov usporiadaných v dvoch vzájomne kolmých smeroch, a zvarené dohromady v mieste ich prekryvu.

Zvárané pletivá sú vyrobené z nízkouhlíkového za studena tiahnutého kruhového profilu. PVC povlak je nanesený až po vyzváraní siete v typickej zelenej farbe. Maximálna výška dodávaných sietí je 2000 mm pre uspokojenie aj tých najnáročnejších zázazníkov.

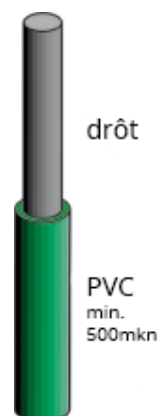

Technické parametre - Zvárané siete

Veľkosť oka [mm]	Drôt [mm]	Výška [mm]	Hmot. 1m ² [kg]
13x13	0,66	1000	0,250
20x20	0,76	1000	0,200
20x20	1,00	1000	0,333
20x20	1,40	1000	0,750
25x25	1,40	1000	0,567
25x25	2,00	1000	1,367
50x25	1,60	1000	0,583
50x25	2,00	1000	1,500
50x50	1,90	1800	0,611
50x50	2,50	1500	1,156
100x50	2,50	1500	0,522
100x50	2,50	2000	0,696
100x50	2,00	1500	0,418
100x50	2,00	2000	0,557

MATRIX



BEZPEČNÉ OPLATENIE

Zvárané pletivo

Oceľové drôty usporiadané kolmo na seba tvoria základ zváraného drôteného pletiva. Predstavujeme Vám veľmi populárny materiál, ktorý sa používa často nielen pri stavebných prácach, ale taktiež pri oplotení záhrad, úrod a v zootechnike.

V celom sortimente drôtových oplotení nenájdete variabilnejšiu voľbu na akýkoľvek druh oplotenia.

Zvárané pletivá sú uplatniteľné v akomkoľvek projekte. Z množstva variánt veľkostí oka a výšky oplotenia si za akýchkoľvek okolností vyberiete produkt vyhovujúci vašim požiadavkám.

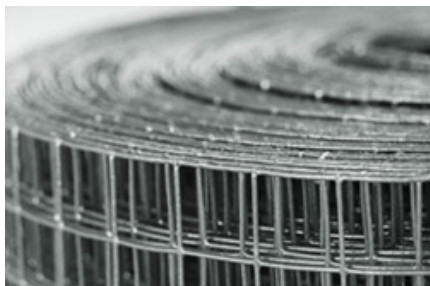

Technické parametre - zvárané pletivo

Veľkosť oka [mm]	Drôt [mm]	Výška [mm]	Dĺžka rolky [m]
nizkouglikový drôt			
12,5hx12,5	0,6	1000	30 (30)
25hx12,5	0,6	1000	30 (30)
25x25	0,6	1000	30 (30)
25x25	0,6	1000	30 (30)
pozinkované - žiarové zinkovanie			
12,5hx12,5	1,00	1000	30 (30)
12,7hx12,7	1,40	1000	30 (20)
13x13	0,66	1000	30 (30)
25,4hx12,7	1,40	1000	30 (30)
25,4hx12,7	1,80	1000/1300	20 (20/26)
25,4hx12,7	2,00	1000	20 (20)
25,4hx12,7	2,00	1300	20 (26)
19x19	1,40	1000	30 (30)
19x19	1,60	1000	20 (20)
19x19	1,80	1000	20 (20)
20x20	0,76	1000	30 (30)
20x20	1,00	1000	30 (30)
25,4hx25,4	1,40	1000	30 (30)
25,4hx25,4	1,80	1500	20 (30)
25,4hx25,4	2,00	1000	30 (30)
50,8hx25,4	1,40	1000	30 (30)
50,8hx25,4	1,60	1000/1500	30 (30/45)
50,8hx25,4	1,80	1000/1500	20 (20/30)
50,8hx25,4	2,00	1000/1500	20 (20/30)
50,8hx50,8	1,40	1000	30 (30)
50,8hx50,8	1,80	1500	30 (45)
50,8hx50,8	1,80	1800	30 (54)
50,8hx50,8	1,80	2000	30 (60)
50,8hx50,8	2,00	1500	20 (30)
76,2hx50,8	1,80	1500/1800	30 (45/54)
101,6hx50,8	1,80	1500/1800	30 (45/54)
pozinkované - elektrogalanické			
12x12	0,90	1000	30 (30)
25hx12,5	0,90	1000	30 (30)

PRENOSNÉ OPLOTENIA

dočasné a prenosné oplotenia

Prenosné oplotenia predstavujú systém na jednoduchú a rýchlu inštaláciu, veľmi vysokú odolnosť a mobilitu. Moderné výrobné technológie umožňujú vyrábať veľmi ľahké a zároveň odolné oplotenia.

Ponúkame všetky druhy doplnkov vrátane vrát, čapov, nôh, úchytov a pod.

Výhody

- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Antikorózna úprava pre vysokú odolnosť
- Univerzálnosť a komplexnosť - využitie našich plotov v tých najnáročnejších podmienkach
- Nízka hmotnosť a extrémna mobilita





Technológia

Lahkosť a trvanlivosť našich plotov je zaručená kvalitným výrobným procesom. Naším cieľom je najvyššia možná kvalita, ktorú dosahujeme používaním kvalitných výrobných technológií a ochrany materiálu formou zinku - pozinkovanie.

Typ rámu	Rozmery: dl. x výš. [mm]	Rozmery oka [mm]	Počet drôtov		Priemer [mm]
40x25	3450x2000	300x100	Horizontálne	8	3,3
			Vertikálne	33	3,3

Príslušenstvo	Rozmery: dl. x výš. [mm]	Priemer otvoru	Rozstup otvorov [mm]
betónový stojan	620x220x140	6 x 42 mm	90
plastový stojan	800x290x125	4x42 mm / 2x42 cm sq.	90



betónový stojan



upínacia svorka



MATRIX Group, s.r.o.

Teplická 70

92101 Piešťany

tel. 0901 757 557

e-mail: matrixsystems@matrixsystems.sk

www.plotymatrix.sk